

ECOR960 X1

16路WD1 / 960H數位錄放影機

NEW



特色


- 16路即時錄影與回放
- WD1 (960x576 / 960x480)比傳統D1更能表現高畫質錄影
- H.264 壓縮格式，提供高效磁碟使用率並節省網路頻寬
- RAID1 – 讓錄影資料更有保障
- 多重螢幕監控:可分別使用HDMI及VGA(1080p)主螢幕輸出
- 副螢幕: BNC影像輸出
- 擁有雙串流錄影功能，在提供高頻寬 WD1(120 / 100fps) 影像同時，也提供較低解析度影像
- 在移動裝置及其它遠端觀看的應用
- 可透過MobileFocus / MobileFocus Plus Apps手機裝置進行即時影像監控和回放
- 內建錄影時間預測計算
- 多重智慧型影像搜尋功能包含快照與智慧模式
- 免費EverFocus DDNS服務，無須固定IP位址也能獲得穩定的遠端存取
- 支援eSATA外接硬碟(選配:EDA450)
- 多重控制輸入:滑鼠/前面板/紅外線遙控器/EKB500鍵盤
- 具有本機與遠端進行檔案備份與下載功能
- 透過簡單的存取可執行快速設定、快速播放、快速備份、與快速搜尋
- 內建網頁介面可遠端設定
- Gigabit乙太網路介面可執行遠端網路檢視與控制
- 透過滑鼠與前面板按鍵可在螢幕進行操控PTZ
- 內建DVR燒錄器(選配)
- 兩個 USB 2.0連接埠，可連接影像備份裝置與滑鼠控制
- 結合 PowerVideo Plus 軟體
- 支援多重語言
- 可安裝於19" 機架-含機架固定掛耳

規格

系統	
OS	內嵌式 Linux
影像	
類比影像輸入	16 路
壓縮格式	H.264 / M-JPEG
影像介面	16 BNC
音訊	
輸入 / 輸出	4 / 1 (Line level)
播放	
主螢幕輸出	VGA / HDMI
副螢幕輸出	BNC
Loop 輸出	16 BNC
錄影	
張數 / 解析度	120 NTSC / 100 PAL (WD1) 240 NTSC / 200 PAL (Half WD1) 120 NTSC / 100 PAL (4CIF / D1) 240 NTSC / 200 PAL (2CIF) 480 NTSC / 400 PAL (CIF)
錄影模式	連續、排程與事件
回放	
張數 / 解析度	120 NTSC / 100 PAL (WD1) 240 NTSC / 200 PAL (Half WD1) 120 NTSC / 100 PAL (4CIF / D1) 240 NTSC / 200 PAL (2CIF) 480 NTSC / 400 PAL (CIF)
搜尋模式	時間搜尋、事件搜尋、智慧搜尋與快照搜尋
影像偵測 & 警報	
警報輸入 / 輸出	16 / 4
網路	
網路 / 通訊協定	Gigabit Ethernet; TCP-IP / DHCP/ PPPoE / Everfocus DDNS / RTSP / RTP / HTTP / SMTP / POP3 / SSL
最大使用者存取	3 種層級的使用者存取支援
智慧型裝置	MobileFocus Apps 可供 iOS 和 Android 系統; MobileFocus HD 可供 iPad 系統
儲存設備	
內接式硬碟	2 x SATA HDD
外接式硬碟	1 x eSATA (選配:EDA450)
DVD 燒錄器	
內建 DVD 燒錄器	DVD 燒錄器 (選配)
外接式介面	
USB 介面	2 x USB 2.0 連接埠
RS-232 / RS-485	1 / 1
一般	
支援 PTZ 通訊協定	EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent
電源	12 VDC, 最大 60W.
工作溫度	0° C~40° C / 32° F~104° F (20~80% 濕度)
尺寸 (W x D x H)	355 x 353 x 70 mm / 13.97" x 13.89" x 2.75"
重量	3.9 kgs / 8.56 lbs (不含硬碟)
認證	CE, FCC, UL

* 各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊
* 鏡頭型號和種類取決不同地區 * 所有產品規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

主要操作控制項

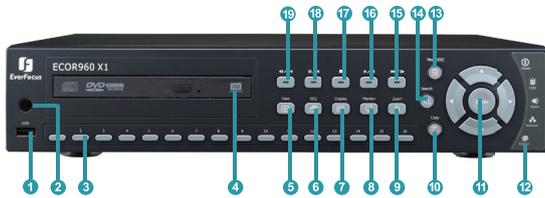

- | | | |
|----------------|----------|-------------|
| 1 USB 連接埠 | 7 播放 | 13 選單 / 離開 |
| 2 遠端控制接收器 | 8 螢幕 | 14 搜尋 |
| 3 頻道鍵 (1~16) | 9 縮放 | 15 快轉 / 下一步 |
| 4 DVD 燒錄器 (選配) | 10 複製 | 16 快轉 / 暫停 |
| 5 檢視 | 11 選單 | 17 停止 |
| 6 輸出 | 12 系統LED | 18 倒轉 / 暫停 |
| | | 19 倒轉 / 上一步 |



- | | | |
|---------------|-----------|----------|
| 1 影像輸入Looping | 7 網路連接器 | 13 音訊輸入 |
| 2 警報輸入 | 8 USB 連接埠 | 14 eSATA |
| 3 警報輸出 | 9 RS-232 | |
| 4 HDMI 螢幕 | 10 RS-485 | |
| 5 VGA 螢幕 | 11 電源 | |
| 6 副螢幕 (BNC) | 12 音訊輸出 | |

優點


五工 WD1 即時作業

最高效能的五工作業，在WD1解析度下，同時讓16台攝影機以WD1 (960x480 / 960x576)即時錄影，讓所有16台攝影機以120fps @ WD1播放。同時支援雙重串流，可在16台攝影機上執行CIF 480fps壓縮，以進行遠端控制。不僅可在本機達到最佳的錄影品質，還能在低頻寬環境下獲得流暢的影像。



Full HD 影像輸出

Full HD 1080p可以大尺寸呈現優異的圖片效能，提供高畫素攝影機 1:1 輸出。數位輸出不論在任何解析度下都可呈現完美的影像，改善動態，帶來更流暢且清晰的畫面。

安裝示意圖

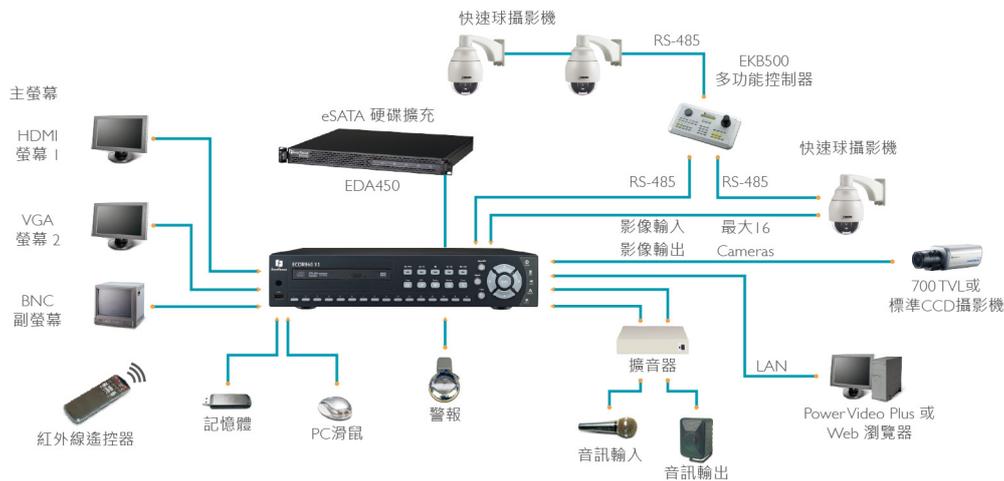

尺寸

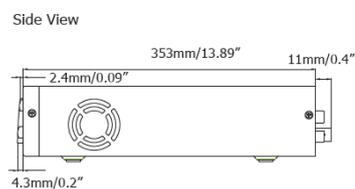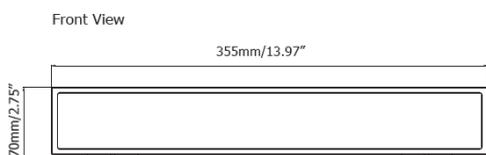

* 各個國家內的型號可能不盡相同，請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊
 * 鏡頭型號和種類取決不同地區 * 所有產品規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知