

ELUX4 / ELUX8 / ELUX16

4 / 8 / 16 路 H.264 1080p 混合式

即時數位錄放影機



eZ.HD




特色

- 可透過標準同軸電纜 / UTP 電纜傳遞百萬畫素影像
- 輕鬆升級至 Full HD 畫質
- 可同時支援混合攝影機 (不支援 CVI 與 HD-SDI 攝影機)
- 可同時支援 1080p full HD, 720p, 960H 或 D1 影像輸入
- H.264 壓縮格式，提供高效磁碟使用率並節省網路頻寬
- eZ Controller (UTC) 功能讓用戶得以在 DVR 端直接進行 PTZ 攝影機 PTZ 控制，亦可操作攝影機 OSD 設定
- 多重螢幕監控：可分別對主監視器及副監視器進行設定
- 在提供高頻寬錄影的同時，也提供較低解析度影像供移動裝置及其它遠端觀看的應用
- 可透過 MobileFocus (Plus) / MobileFocusHD (Plus) Apps. 手機裝置進行即時影像監控和回放
- 多重控制輸入：滑鼠 / 前面板 / 紅外線遙控器
- 可透過 Web 介面，遠端進行系統設置
- 乙太網路介面可執行遠端網路檢視與控制
- eZ Hopper 功能：僅需一隻滑鼠即可控制最多 16 台相連的慧友數位 / 網路錄放影機
- 支援無線電波校時
- 整合慧友 Genie XMS 企業級監控管理平台
- 支援多國語言

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊

*本文件內容若有變更，恕不另行通知

尺寸

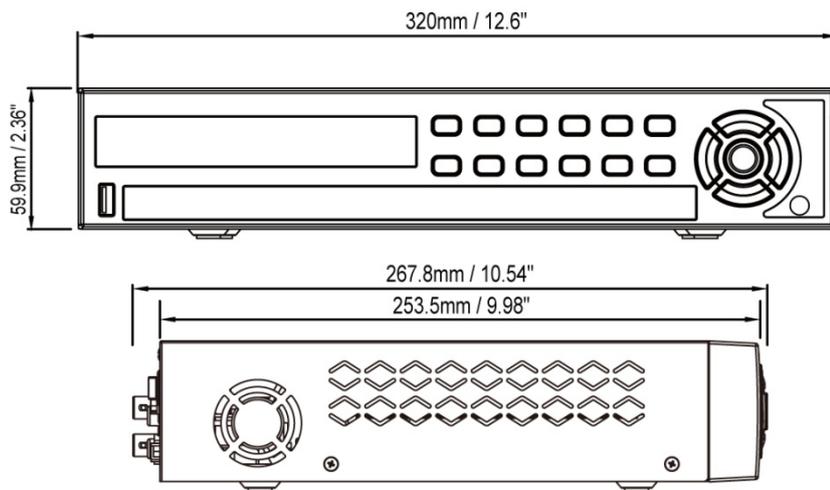

選購配件

EKB200

USB 多角度式控制鍵盤

連接電腦或數位錄放影機

以執行快速球攝影機控制功能



EKB500

RS-485 控制鍵盤

透過 RS-485 以執行快速球攝影機控制功能



規格

型號	ELUX16		ELUX8	ELUX4
系統				
作業系統	嵌入式 Linux®			
頻道數	16CH	8CH	4CH	
RAM	2GB	1GB	512MB	
看門狗計時器	有			
雙串流	有			
OSD 操作功能	有			
系統控制輸入	前面板、滑鼠、紅外線遙控器			
五工操作	同時執行即時影像、錄影、播放、備份及遠端檢視			
支援 PTZ 通訊協定	EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent			
影像				
壓縮格式	H.264			
影像格式	NTSC / PAL			
影像輸入	16 x BNC	8 x BNC	4 x BNC	
影像迴路輸出 (Looping)	16 (Optional)	-	-	
影像輸出	主螢幕	HDMI	HDMI and VGA	HDMI and VGA
	副螢幕	VGA and BNC	BNC	BNC
錄影				
錄影張數 / 解析度	NTSC	240fps @ 1080p; 480fps @ other res.	120fps @ 1080p; 240fps @ other res.	60fps @ 1080p; 120fps @ other res.
	PAL	200fps @ 1080p; 400fps @ other res.	100fps @ 1080p; 200fps @ other res.	50fps @ 1080p; 100fps @ other res.
錄影模式	手動、排程及事件			
回放				
回放張數 / 解析度	NTSC	240fps @ 1080p; 480fps @ other res.	120fps @ 1080p; 240fps @ other res.	60fps @ 1080p; 120fps @ other res.
	PAL	200fps @ 1080p 400fps @ other res.	100fps @ 1080p 200fps @ other res.	50fps @ 1080p 100fps @ other res.
搜尋模式	時間搜尋、事件搜尋、移動搜尋、快照搜尋			
音訊				
音訊輸入	16 輸入	8 輸入	4 輸入	
音訊輸出	1 輸出			
警報				
警報輸入	4 輸入			
警報輸出	1 x 繼電器			
儲存裝置				
內接式 3.5" 硬碟	2 x SATA 硬碟 (選配)		1 x SATA 硬碟 (選配)	
存儲容量	8 TB		4 TB	

型號	ELUX16	ELUX8	ELUX4
網路			
網路協定	10/100/1000 Ethernet	10/100 Ethernet	
通訊協定	TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / SMTP / NTP		
介面			
USB 2.0	2 x USB 2.0 連接埠 (1 個位於前面板 · 1 個位於後背板)		
RS-485	2 個終端機接頭		
乙太網路	1 x RJ-45 插槽		
一般			
電源	12VDC / 5A	12VDC / 5A	12VDC / 5A
最大功耗	60W	60W	60W
作業溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F (濕度 20 ~ 80%)		
尺寸 (W x D x H)	320 x 267.8 x 59.9mm / 12.6" x 10.54" x 2.36"		
重量 (不含硬碟)	3.14kg / 6.92lb		2.36kg / 5.2lb
OSD 語言	英文、日文、繁體中文、西班牙文、德文、法文、俄文、葡文、荷蘭文、簡體中文		
認證	CE, FCC, UL		
功能			
影像暫停	有		
影像遺失偵測	有		
移動偵測	有		
事件日誌	有		
使用者介面	GUI (圖形化使用者界面)		
透過 OSD 控制 PTZ	有 (可透過本機或遠端介面控制)		
排程設定	支援快速及進階排程設定		
使用者存取	3 種層級的使用者存取支援		
遠端系統最低需求			
作業系統	Windows XP (32 位元) / Win7 (32 或 64 位元)		
CPU	Intel Core I3-2100		
RAM	2GB		
VGA	Intel HD 2000		
區域網路速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)		
瀏覽器	IE11及之後版本, Firefox 50及之前版本, Chrome 44及之前版本, EF瀏覽器		
其他遠端監控應用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 慧友企業級監控管理平台: Genie XMS 2. 慧友行動裝置應用程式: MobileFocus (iOS 及 Android) ; MobileFocusHD (iPad) 		