

### EQN2200/2201

H.264 2百萬畫素HD網路攝影機  
(Q-Cam網路攝影機)

neVIO HD  
Series



PSIA & ONVIF  
Compliant



新品上市




### 特色

- 2百萬畫素圖像顯示 (最高解析度: 1600x 1200)
- 內建 H.264 和 M-JPEG 雙串流輸出, 720p 影像尺寸和 30fps 張數
- 整合定焦廣角鏡頭 (4.3mm), 焦距可調整
- 全螢幕視頻監控
- 雙向聲音功能
- 內置麥克風及擴音器
- 動態偵測傳輸影像, 數位輸入 / 輸出功能
- 智慧事件精靈管理
- 隨插即用便於安裝
- 影像日期和時間戳記
- 內建 802.11g/b 無線網路 (EQN2201)

### 規格

型號	EQN2200: 有線介面 EQN2201: 有線和無線介面
攝影機	
攝像晶片	1/3 吋循序掃描式 CMOS 感測器, 200 萬畫素
鏡頭	4.3mm/F1.8
最低照度	0.5Lux/F1.8
影像串流	
影像壓縮	H.264/M-JPEG 1600x1200 至 160x120
張數	1600x1200@10fps, 1280x960@15fps, 720p lower@30fps
聲音 (選配)	
麥克風和擴音器	內建
操作模式	雙向聲音
網路	
介面	10Base-T/100Base-TX 自動協調、RJ-45 插槽 支援 MDI/MDI-X 自動交互功能 內建 IEEE 802.11 b/g WLAN (EQN2201)
支援的通訊協定	HTTP、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、ONVIF、PSIA
端子輸入 / 輸出	
警報輸入 / 輸出	1/1
事件管理	
事件觸發	警報輸入、手動觸發、動態偵測
通知	觸發警報輸出、傳送電子郵件通知、上傳影像到 FTP, 並發出網路警報
電力系統	
電源	5VDC
耗電量	EQN2200: 最大 3.5 瓦 EQN2201: 最大 4.0 瓦
實體規格	
重量	140g/0.311lbs
尺寸 (H) x (W) x (D)	97x66x55mm/3.8" x 2.6" x 2.2"
環境	
操作溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
溼度	< 90%, 無冷凝情況下
認證	CE/FCC

### 尺寸

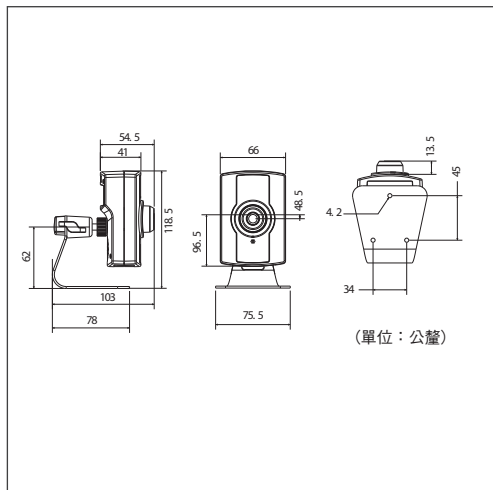

2百萬畫素HD網路攝影機