


EZN268

2 百萬像素 IR & WDR
戶外槍型網路攝影機


ONVIF
Compliant

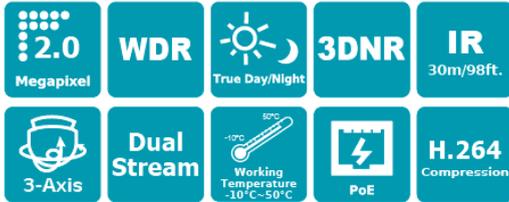

特色

- 1/2.8" SONY Progressive scan CMOS
- 提供真實日 / 夜功能配自動紅外線濾鏡
- 寬動態範圍
- 紅外線範圍高達 30 公尺並配備 30 顆紅外線 LED 燈
- H.264 / MJPEG 多串流
- 1080p 即時錄影
- 支援動作偵測和電子郵件通知
- 防水防塵 IP66 等級
- 支援乙太網供電 / 12VDC
- 可透過行動裝置應用程式 MobileFocus / MobileFocus Plus (iOS & Android) 即時監控錄影畫面

尺寸

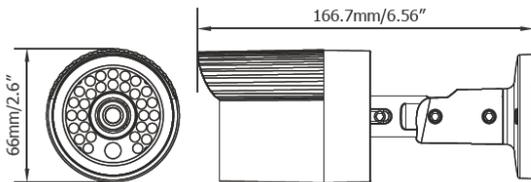

規格

百萬像素	2MP
感光元件	1/2.8" SONY Progressive scan CMOS
鏡頭	3.6 / 6mm
最低照度	彩色: 0.2 Lux @ F1.4 黑白: 0.05 lux @ F1.4 0 Lux @ F1.4 (紅外線 LED 開)
日 / 夜	真實日夜搭配 ICR
光圈	固定光圈
快門時間	自動 / 手動 (1/7.5 ~ 1/15,000 秒)
壓縮格式	H.264 / MJPEG
最大影像解析度	1920 x 1080
張數	25fps / 30fps
信噪比	> 50dB
自動增益控制	有
自動白平衡	有
寬動態範圍	有
介面	RJ45 10M/100M
支援協議	ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPoE
警報功能	影像遺失、網路中斷、竄改警報、儲存錯誤
密碼保護	支援
串流類型	複合串流 / 視訊串流
畫面設定	對比、亮度、飽和度、銳利度、畫面鏡像
事件觸發	動態偵測
通知	電子郵件通知
紅外線 LED 燈 (數量)	30
紅外線距離	30m / 98.4ft.
電源	12VDC / PoE (IEEE802.3af Class 3)
最大電源消耗	12VDC 6W / PoE 7W
連接器	RJ-45
作業溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
尺寸 (L x W x H)	166.7 x 66mm / 6.56" x 2.60"
重量	400g / 0.88lb
防水防塵	IP66
認證	CE, FCC, RoHS

* 所有產品規格皆以現成產品為準，如有更改恕不另行通知。

* 各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家

* 鏡頭型號和種類取決於不同地區。