EZN268V

2 百萬畫素 IR & WDR,

戶外槍型網路攝影機

ONVIF Compliant

特色

- SONY 逐行掃描 CMOS 感光元件及 2.8-12mm 變焦鏡頭
- 寬動態範圍 (WDR)
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 3 顆高功率紅外線 LED 最遠可達 30m / 100ft. 的距離 (視場景的紅外線反射度)
- H.264 / MJPEG 多串流
- 1080p 即時錄影
- IP66 防塵防水等級外殼，適合全天候戶外使用
- 可安裝於天花板及牆面
- 支援移動偵測及電子郵件通知
- 可透過行動裝置應用程式 MobileFocus / MobileFocus Plus (iOS & Android) 即時監控錄影畫面
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

尺寸

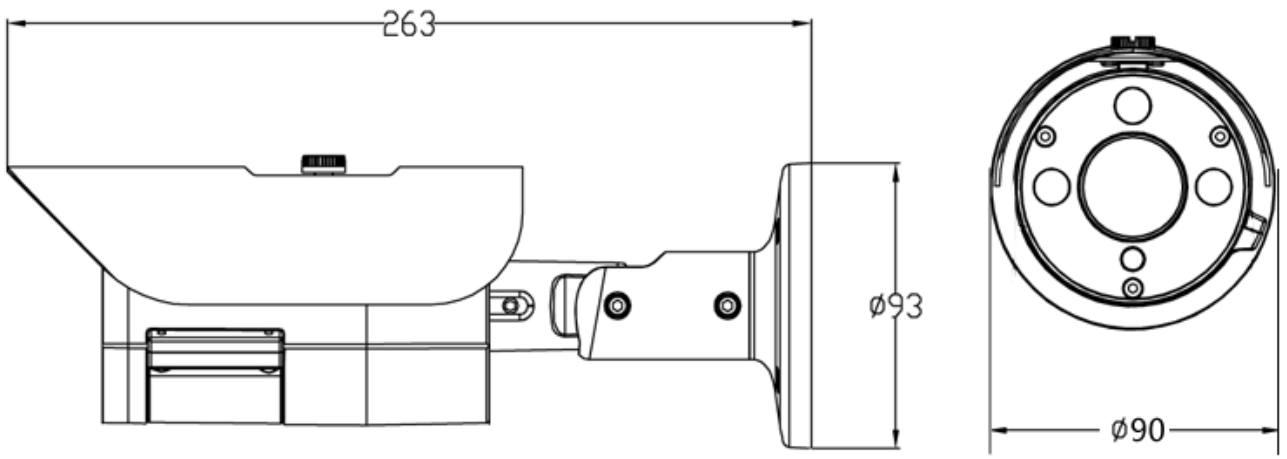

選購配件

PBOX-A32-1

Junction Box

規格

型號	EZN268V		
感光元件	Sony CMOS 感光元件	密碼保護	支援
鏡頭	2.8-12mm, F1.4	串流類型	複合串流 / 視訊串流
最低照度	彩色: 0.2 Lux @ F1.4; 黑白: 0.05 Lux @ F1.4	影像設定	對比, 亮度, 飽和度, 銳利度, 鏡像
日夜模式	真實日夜模式帶 ICR	事件觸發	移動偵測
光圈	固定光圈	事件通知	電子郵件通知
快門時間	自動 / 手動 (1/7.5 ~ 1/15,000 秒)	紅外線 LED 燈	3 顆 3G 陣列紅外線 LED 燈
壓縮格式	H.264 / MJPEG	紅外線距離	30m / 100ft.
最高解析度	1920 x 1080	電源	12VDC
最高張數	25fps / 30fps	乙太網路電源	PoE 802.3af (Class 3)
訊噪比	> 50 dB	連接器	DC Jack, RJ-45
自動增益控制	有	最大功耗	12VDC 8.5W / PoE 8W
自動白平衡	有	濕度	20% ~ 80% (非凝結狀態)
寬動態範圍	≤ 100dB	作業溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
介面	適用 RJ45 10M/100M	尺寸 (L x Φ)	263 x 93mm / 10.35" x 3.66"
通訊協定	ONVIF,TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPoE	重量	904g / 1.99lb
警報功能	影像遺失, 網路中斷, 竄改警報, 儲存異常	認證	CE, FCC, RoHS