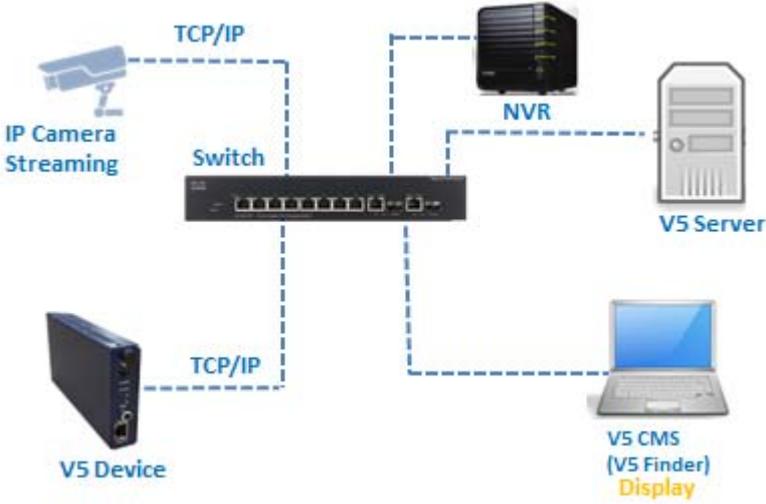


## 產品規格書

產品型號	i-Watch	
<b>功能</b> 場景畫面變動偵測(攝影機遮罩) 禁制區偵測 虛擬圍籬 遺失物偵測 遺留物偵測 徘徊偵測		
<b>描述</b>		
<p>i-Watch 提供六種偵測功能以符合各種不同的安裝需求，如學校、博物館、機場等場所。搭配之金屬外殼使其裝設地點不受室內、室外的環境限制。</p> <p>除了上述功能之外，V5 提供內建的中央管理系統(CMS)為管理事件的平台，透過此系統也可瀏覽儲存的事件資料或將儲存資料做輸出備份。藉著 V5 App 所發出的推播訊息讓使用者能夠及時地掌握事件發生的訊息。</p>		
<b>架構</b>		
 <p>The diagram illustrates the network architecture. It features a central Switch connected to several components: an IP Camera Streaming unit, an NVR (Network Video Recorder), a V5 Server, and a V5 CMS (V5 Finder) Display. A V5 Device is also connected to the Switch. All connections are labeled as TCP/IP.</p>		

規格			
基本功能		系統	
支援解析度	1920x1080(2MP) to 640x480(VGA)	Flash	NAND Flash 256MB
支援壓縮格式	H.264	Memory	DDR3 512MB
支援作業系統	Win7, Win8	LED	Power, UART TX/RX
支援攝影機數量	一支(CMS 無限制)	重置	硬體重置鍵
報警通知	FTP / 電子郵件警示/ 手機應用程式推播/手機簡訊	影像輸入	單支網路攝影機
支援行動裝置作業系統	Android	連接器	10/100 RJ45 網路線
		電源	DC12V2A, Max 12W
網路		尺寸	172*88*24.5mm
加密系統	密碼加密傳輸	重量	530 g
支援通訊協定	IPv4, FTP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, HDCP, SOCKS	運作條件	溫度.: -20~70C 濕度.: 20~80% RH (未凝結狀態)
		認證	CE/FCC
		配件	變壓器/ L 型支撐板/ 螺絲