


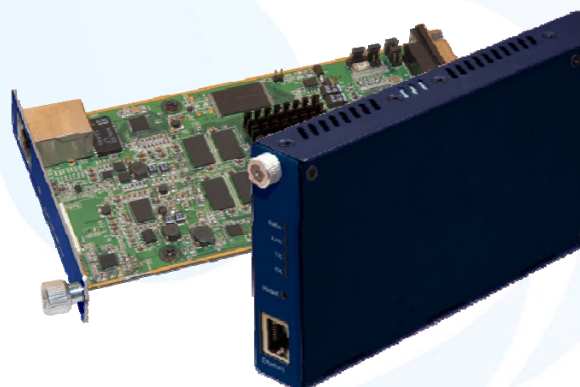

KCAR-N991


交通影像車輛檢測

交通影像車輛檢測採用智慧影像分析(IVA)技術，以分析並處理來自道路或隧道中監視攝影機之影像。透過倍利科技之中央事件管理系統(CMS)設定所需之條件，即可儲存、分析並匯出交通流量資料。管理者可使用所蒐集之資料作分析與決策，以達到更佳化的交通管理。

特性

- 人性化的操作介面，及簡易的功能設定
- 蒐集並分析資料以達最佳化之交通管理
- 在網路架構下，提供彈性的硬體配置並簡化導入的流程
- 採用Linux嵌入式系統提供穩定的作業環境

架構

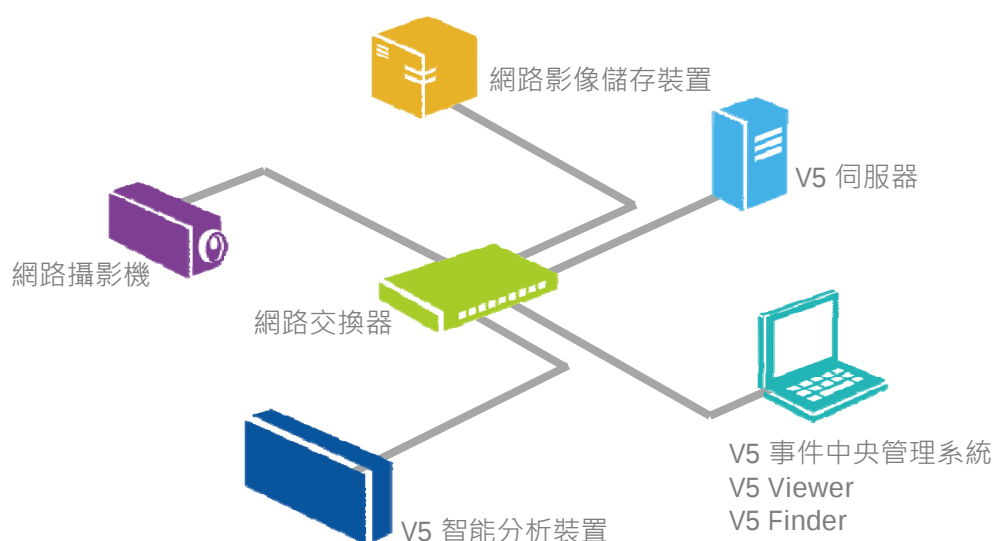

立即的車輛資訊顯示

- 車型
- 車速
- 車長

統計顯示

- 交通流量
- 平均車速
- 平均車輛長度
- 平均車輛間距
- 車道佔有率


KCAR-N991 交通影像車輛檢測

規格

硬體		軟體	
快閃記憶體	NAND Flash 256MB	支援解析度	1920x1080(2MP) to 640x480(VGA)
記憶體	DDR3 512MB	支援壓縮格式	H.264
指示燈	電源, UART TX/RX	網路	
重置	硬體重置鍵	支援通訊協定	IPv4, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, RTCP, SOCKS
影像串流	單支網路攝影機		
通訊	10/100 RJ45 網路線		
電源	DC12V1A, Max 12W		
尺寸	172*88*24.5mm	其他	
重量	530g	認證	CE/FCC
運作條件	溫度: -20°C~50°C 濕度: 20~90% (未凝結狀態)	保固	2年有限保固
		配件	變壓器 / L型掛勾 / 螺絲

事件中央管理系統

- 階層式架構使得管理可簡單且清楚地檢視並管理各項裝置的配置與安排
- 事件管理可使管理者立即檢視事件，並做出對應的反應措施
- 即時影像最多支援16路，並可以彈性化進行輪播
- 所蒐集到的事件與紀錄可輸出為可編輯之檔案，以便作進一步分析
- 透過集中化的使用者帳號及權限管理可將使用者進行分區觀看
- 透過FTP、電子郵件、簡訊發送警報或即時影像，可提高及時通知與處理
- 支援主副控並同步所有資訊
- 支援Android系統之移動式裝置

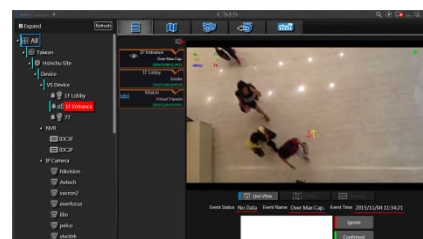

可擴充設備

2U 機箱

- 標準尺寸以符合19吋機櫃
- 可彈性擴充V5智能分析裝置於機箱中，最大可放置8塊板卡
- 電源線集中管理供電 (電源耗電量：風扇開啟 200瓦; 風扇關閉 150瓦)
- 更容易於機房維護與管理



訂購資訊

料號	快速安裝手冊	電源供應器	描述
VP-VNN991F-UU	英文	美規	單機含外殼
VP-VNN991F-UT	繁中	美規	單機含外殼
VP-VNN991F-UC	簡中	美規	單機含外殼
VP-VNN991F-EU	英文	歐規	單機含外殼
VP-VAN991F-UU	英文	無	單張板卡，可裝置於2U機箱
VP-VAN991F-UT	繁中	無	單張板卡，可裝置於2U機箱
VP-VAN991F-UC	簡中	無	單張板卡，可裝置於2U機箱

Intelligent Video Solutions