


# 高性能20倍網路快速球

## NP620HAIB

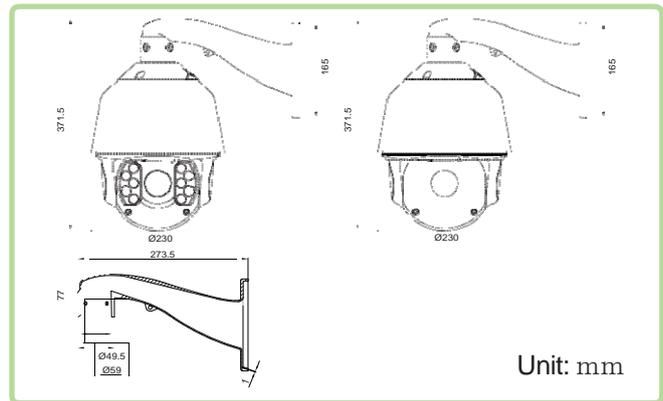

### 產品特色

- H.264 壓縮技術
- 可編輯 255 個預設點位置
- 8組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令
- 8組自動掃描,可設定左右界限與掃描速度
- 8組巡航軌跡,每個軌跡16預設點
- 具寬動態(WDR)及雜訊抑制(Noise filter)功能==6
- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰
- 內建風扇雨刷



### 產品規格

<b>影像</b>		<b>水平 / 垂直</b>	
感光元件	1/3"逐行掃描 CMOS===1	水平角度	可連續 360 度
有效畫素	1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps,=2	水平轉速	每秒 0.01~360 度 (手動) / 每秒 360 度 (自動)
光學倍率	20 倍光學放大=3	垂直角度	-10 度到 90 度 (自動翻轉)
鏡頭	f=4.5 mm ~ 94 mm / F1.6~F3.5==3	垂直轉速	每秒 0.01~120 度 (手動) / 每秒 1 度 (自動)
自動增益	手動 / 自動=5	預置點	255 預置點
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白	巡航群組	8 組 / 每一組 16 預置點
聚焦	手動 / 自動=5	點間掃描	8 組 / 可設定左右邊界
信噪比	大於 50 dB	花樣掃描	4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令
逆光補償	手動 / 自動=5	自動掃描	1 組
白平衡	開 / 關=5	<b>其他</b>	
快門	1~ 1/10,000 sec	雨刷	內建
		電源盒	選配
<b>最低照度</b>	彩色 : 0.05Lux@(F1.6, AGC 開) /=4 黑白 : 0.01Lux@(F1.6, AGC 開)	電源供應	AC24V±10%
<b>網路</b>	具10/100/1000Base-T Ethernet埠===7	消耗功率	50W
最大圖像	1920X1080	工作溫度 工作	-35° C~55° C
<b>雙串流</b>	支持	濕度	低於 90% 無空調
防護措施	密碼保護 / 使用者連線權限	保護層級	IP66 防水等級 / 3K
通信協議	TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, UPNP, SNMP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SMTP, SNTP, ONVIF	淨重	5KG
<b>介面</b>	1 x 網路接口 / 電源輸入	<b>配件</b>	壁掛支架 / 變壓器
<b>聲音</b>	支持		
microSD 記憶卡插槽	支持		
<b>紅外 LED 燈 (NP620HAIB)</b>			
紅外 LED	10x 高功率陣列式紅外 LED		
投射距離	150 公尺		
紅外燈啟動模式	自動 / 手動 / 攝影機連動		
紅外線功率	20W		