

8 路 Full HD 供電高畫質網路監控錄影主機

NVR-802P


特色：

- 支援 ONVIF 及市場主流網路攝影機
- 一鍵安裝，網路攝影機即插即用 (Plug-n-Play)
- 每一路都可支援 1M/2M/3M 和 5M 的網路攝影機錄影
- 支援 8 隻網路攝影機同時即時監看，回放，錄影，備份和遠端瀏覽功能
- 使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端 USB 埠備份或透過網路端做異地備份
- 內含 8 埠 PoE 網路供電交換器，NVR 不用外接 PoE 網路供電交換器，安裝方便，節省安裝成本
- 可直接透過網路監控錄影主機(PoE NVR)主機內建 HDMI 或是 VGA 接頭外接 HDMI 或 VGA 螢幕，直接設定網路攝影機或操作網路錄影機選單，不需要額外交電腦操作，可節省額外安裝電腦的成本
- 網路線上作業，可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，每組連線，不會與其他連線或主機端操作干擾
- 可透過 CMS, IE 瀏覽器或 iOS/Android App 操作主機，提供使用者隨時監控的即時性和方便性
- 免費附贈中控軟體，可管理 16 台 DVR 或是 NVR (400 隻攝影機)
- 免費附贈 iOS /Android App，可支援即時監控，回放和即時推播通知(Push Notification)



規格:

型號	NVR-802P	H.264 雙串流	支援
操作平台	嵌入式 Linux	遠端瀏覽	可透過 IE 瀏覽器, CMS 中控軟體
系統操作	多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看	搜尋模式	日期/時間/事件/頻道
操作模式	可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或 iOS/Android App	錄影模式	持續錄影, 排程錄影, 事件錄影
操作介面	圖形化操作介面 (GUI)	錄影	預錄 5 秒/事件後錄影;最大 255 秒
攝影機輸入	8 路網路攝影機輸入, 每一支攝影機都可支援到 2M/3M 或 5M 網路攝影機輸入	錄影能力	每一路可支援 2M/3M/5M 網路攝影機錄影, 8 路為 2M;240 fps 網路攝影機錄影
通訊協定	TCP / IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP	網路	1 個 RJ45: 1x 10/100Mbps(WAN) 且內建 8 埠 PoE 網路供電交換器: 8x 10/100Mbps (LAN)
顯示類型	全畫面顯示 /4 分割/9 分割/PIP / 跳台	回放能力	8 路網路攝影機可同時回放, 8 路同時回放可達 240fps
影像輸出	1 x HDMI (1920x1080p60), 1 x VGA (1920x1080, 60Hz)	回放操作模式	回放 / 暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉
聲音輸入/出	RCA *1/ RCA * 1	回放模式	單一分割 / 4 分割/9 分割/同時間回放
行動裝置	支援 Android/iOS Appss	監控	Watchdog
備份	可透過本機端 USB 埠 /網路 /中控軟體	浮水印	支援
儲存裝置	2x SATA HDD, 每一顆可達 4TB 硬碟容量, 共 8TB 容量	使用者權限	3 層使用者權限
外建硬碟支援	支援 1 x eSATA 介面	RS485	1; 支援 Pelco D, Pelco P
USB	USB 2.0 x2	電源輸出	DC48V, 60W
警報	4 個警報輸入 / 1 個警報輸出	尺寸 (mm)	215(寬) x 215(深) x 50(高)公厘 ± 5 公厘

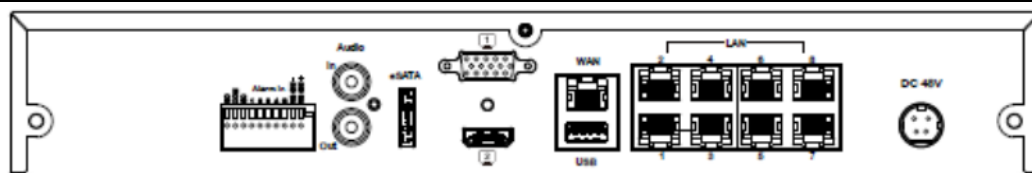

(2 bay NVR8CH)