



## T5 系列燈管

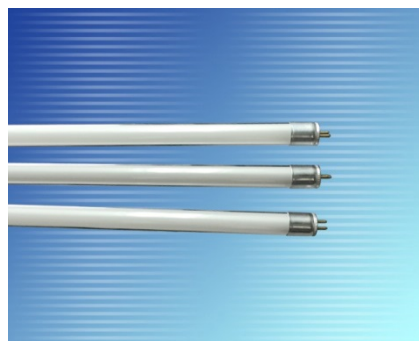

T5 兼容玻璃管

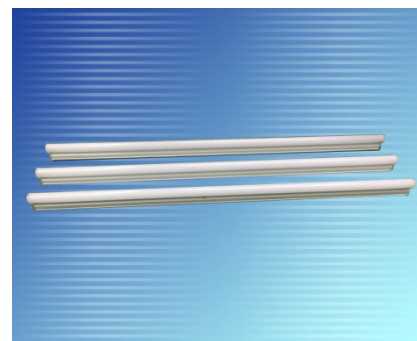

T5 全塑支架燈管

### 特色：

- LED T5 兼容燈管
- 替換傳統 T5 螢光燈光源。
- 無頻閃、無延遲、隨換即亮。
- 原燈座無須更換更無須修改電路直接換裝即可。
- 無熱源輻射全球獨家技術, 獨有專利之設計仿冒必究。
- IC 設計燈管無任何驅動電源內置, 無驅動熱源產生進而延長燈管壽命。

### 規格：

項次	產品型號	材質	輸入電壓	燈具功率	長度	色溫	照明角度	光通量	工作壽命
1	BT52F72W-10	T5兼容玻璃管	AC85-265V	10W	2呎(60CM)	6,000K(冷白)	120度	900lm	20,000H
2	BT52F72Y-10	T5 兼容玻璃管	AC85-265V	10W	2呎(60CM)	3,000K(暖白)	120度	900lm	20,000H
3	BT54F144W-18	T5 兼容玻璃管	AC85-265V	18W	4呎(120CM)	6,000K(冷白)	120度	1620lm	20,000H
4	BT54F144Y-18	T5 兼容玻璃管	AC85-265V	18W	4呎(120CM)	3,000K(暖白)	120度	1620lm	20,000H
5	T52F48W-10	全塑支架燈管	AC85-265V	10W	2呎(60CM)	6,000K(冷白)	120度	900lm	20,000H
6	T52F48Y-10	全塑支架燈管	AC85-265V	10W	2呎(60CM)	3,000K(暖白)	120度	900lm	20,000H
7	T54F96W-18	全塑支架燈管	AC85-265V	18W	4呎(120CM)	6,000K(冷白)	120度	1620lm	20,000H
8	T54F96Y-18	全塑支架燈管	AC85-265V	18W	4呎(120CM)	3,000K(暖白)	120度	1620lm	20,000H

\*此 LED 燈管為替換節能螢光燈管用原燈座不需更換或修改，不能直接 110V/220V 交流電供電會造成燈管燒毀

換裝 LED 燈管時請關閉電源不能火上作業以免發生危險

市售 T5 燈具大部分為並聯式燈具皆可兼容，如是串聯式燈具需請專業工程人員換裝避免造成燈管燒毀