

VANGUARD 32x8

32 路, H.264, 1080P Full HD 混合式數位錄放影機


eZ.HD ONVIF



特色

- 支援混合模式:
 - 類比: 支援 32 路 AHD/TVI/SD 攝影機 - 2MP(480fps) 或 720p/960H/D1(960fps)
 - 數位: 支援最多 8 路 5 百萬畫素網路攝影機
- 可透過標準同軸電纜 / UTP 電纜傳遞百萬畫素影像
- 支援 H.264 壓縮格式
- 支援 Dropbox 雲端儲存
- 支援 ONVIF 2.0 網路攝影機
- 操控方式: 滑鼠 / 紅外線遙控器
- 可透過 Web 介面, 遠端進行系統設置
- 乙太網路介面可執行遠端網路檢視與控制
- 整合慧友 VANGUARD 監控管理平台
- 支援多國語言
- 支援行動裝置 App: VANGUARD App

尺寸

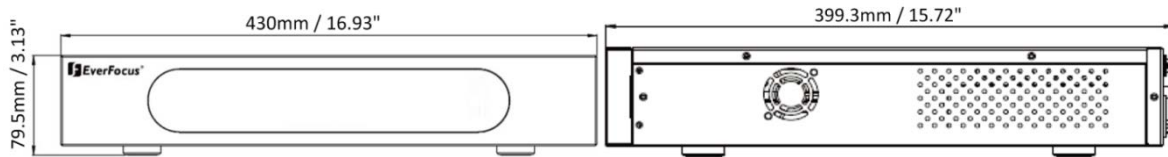

規格

型號		VANGUARD 32x8
系統		
作業系統	內嵌式 Linux®	
頻道數	32路 2MP 攝影機以及 8路 5MP 網路攝影機	
RAM	2GB	
看門狗計時器	支援	
雙串流	支援	
OSD 操作功能	支援	
系統控制輸入	滑鼠、紅外線遙控器	
五工操作	同時執行即時影像、錄影、播放、備份及遠端檢視	
支援 PTZ 通訊協定	Pelco D, Pelco P, UTC1, UTC2	
影像		
壓縮格式	H.264	
影像格式	NTSC / PAL	
影像輸入	32 x BNC	
視訊迴路輸出	不支援	
影像輸出	HDMI, VGA	
IP 頻寬	下載	最大32Mbps
	上傳	最大64Mbps

*本文件使用的所有圖片均為範例, 各個國家內的型號可能不盡相同。

*本文件內容若有變更, 恕不另行通知

錄影		
錄影張數 / 解析度	NTSC	2MP@15fps (每路); 其他解析度@30fps (每路)
	PAL	2MP@12fps (每路); 其他解析度@25fps (每路)
錄影模式	手動、排程及事件	
回放		
回放張數 / 解析度	NTSC	2MP@15fps (每路); 其他解析度@30fps (每路)
	PAL	2MP@12fps (每路); 其他解析度@25fps (每路)
搜尋模式	時間搜尋、事件搜尋、移動搜尋	
音訊		
音訊輸入	4 輸入	
音訊輸出	1 輸出	
警報		
警報輸入	8 輸入	
警報輸出	1 輸出	
儲存裝置		
內接式 3.5" 硬碟	4 SATA HDD	
外接 HDD	不支援	
儲存容量	32TB	
DVD 燒錄	不支援	
網路		
乙太網路	10/100/1000 乙太網路	
網路協定	TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / SMTP / NTP	
介面		
USB2.0	2 (1 個位於前面板 · 1 個位於後背板)	
RS-485	1 (2 個端子接頭)	
乙太網路	1 RJ-45	
一般		
電源	12VDC / 8A	
最大功耗	96W	
作業溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F (濕度 20 ~ 80%)	
尺寸 (W x D x H)	430 x 399.3 x 79.5mm / 16.93" x 15.72" x 3.13"	
重量 (不含硬碟)	6kg / 13.2lb	
OSD 語言	英文、日文、繁體中文、西班牙文、德文、法文、俄文、葡文、荷蘭文、義文、匈牙利文	
認證	CE, FCC, BSMI	
功能		
影像暫停	支援	
影像遺失偵測	支援	
移動偵測	支援	
事件日誌	支援	
使用者介面	GUI (圖形化使用者界面)	
透過 OSD 控制 PTZ	有 (可透過本機或遠端介面控制)	
排程設定	支援快速及進階排程設定	
使用者存取	2 種層級的使用者存取支援	
遠端系統最低需求		
作業系統	Windows XP (32 位元) / Win7 (32 或 64 位元)	
CPU	Intel Core I3-2100	
RAM	2GB	
VGA	Intel HD 2000	
區域網路速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)	
瀏覽器	IE11 及之後版本	
其他遠端監控應用	1. 慧友 VANGUARD VMS 2. 慧友行動裝置App: EPRO Viewer	