

LED 嵌燈系列


產品特性：

- 2種面板(銀色黑色)可供選擇。
- 分離電源設計高效能壽命長。
- 台灣芯片壽命長光效出眾。
- 全鋁材設計照明角度可調整。
- 最大照明角度 120 度角。
- 航空鋁材陽極氧化對流散熱持久耐用。
- 防眩磨砂光學透鏡透光率95%光線柔和均勻護眼。



產品規格：

項次	產品型號	材質	輸入電壓	燈具功率	長度	色溫	光通量	使用壽命
1	C5050W-7I	鋁鑄	AC85-AC265V	7W	3 吋, 面徑:105mm 開孔:75mm~100mm	6000K	490 流明	20,000hr
2	C5050Y-7I	鋁鑄	AC85-AC265V	7W	3 吋, 面徑:105mm 開孔:75mm~100mm	3000K	450 流明	20,000hr
3	C5050W-9I	鋁鑄	AC85-AC265V	9W	3 吋, 面徑:105mm 開孔:75mm~100mm	6000K	630 流明	20,000hr
4	C5050Y-9I	鋁鑄	AC85-AC265V	9W	3 吋, 面徑:105mm 開孔:75mm~100mm	3000K	600 流明	20,000hr
5	C5050W-12I	鋁鑄	AC85-AC265V	12W	4 吋, 面徑:140mm 開孔:110mm~135mm	6000K	840 流明	20,000hr
6	C5050Y-12I	鋁鑄	AC85-AC265V	12W	4 吋, 面徑:140mm 開孔:110mm~135mm	3000K	800 流明	20,000hr

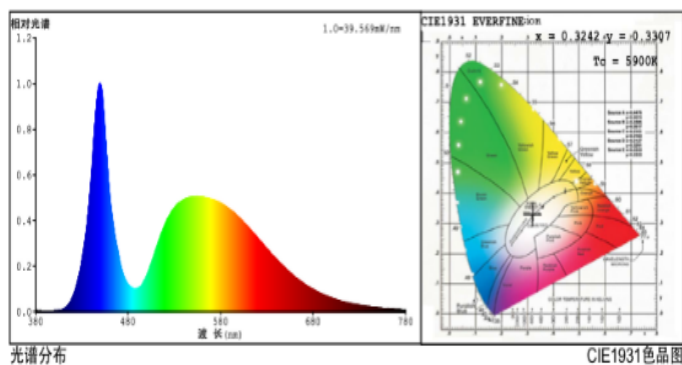

產品測試數據取樣為色溫在 5700K 至 6500K 之間

