

NVR-202/NVR-204

2 頻道/4 頻道，可支援兩組硬碟插槽

新品上市




特色

- 內嵌 Linux — 避免 Win 系統當機與病毒攻擊
- 支援 30 多種品牌的 IP 網路攝影機與 900 多種機型
- 支援全景快速攝影機 (360°)
- 支援行動裝置 — iPhone、iPad、Android
- 「中央管理系統」警示系統
- 支援百萬畫素錄影與 H.264 壓縮格式
- 主從式架構
- 網頁架構管理 (IE7 以及更新版本)
- 線上 GUI 排程錄影
- 多重影像串流，可減少遠端檢視器的頻寬佔用
- 支援含有裝置指示器的 E-Map (電子地圖)
- 5 種智慧型回放系統搜尋
- 遠端 I/O 解決方案與攝影機 I/O 整合
- 內建 RAID 0、RAID 1 功能

規格

型號	NVR-202	NVR-204
頻道	2	4
壓縮格式	MPEG-4、M-JPEG、H.264、MxPEG (視 IP 網路攝影機而定)	
乙太網路	10/100/1000 Mbps	
USB	2 組 USB 2.0 (位於背板)	
錄影頻率	最高 40Mbps 60fps @ 1.3M	最高 40Mbps 120fps @ 1.3M
行動檢視支援	支援 iPhone、iPad、Android 的應用程式	
自動錄音	影音同步錄影	
儲存	2 個 SATA II HDD 插槽	
錄影模式	連續錄影、排程錄影、事件觸發錄影、數位輸入觸發錄影	
遠端即時檢視控制	即時檢視、預設/執行、PTZ、遠端 I/O、快照、多重檢視、數位 PTZ、進階 E-Map (電子地圖)、頻寬監視	
支援語言	英文 / 日文 / 德文 / 法文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 西班牙文 / 義大利文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 芬蘭文 / 匈牙利文 / 捷克文 / 韓文 / 波蘭文 / 荷蘭文 / 塞爾維亞文 / 瑞典文	
回放搜尋	一般動態、物件遺失、物件入侵、失焦、攝影機遮蔽	
作業系統	內建 Linux	
工作溫度	0°C ~40°C / 32 °F ~104 °F (溼度 20~80%)	
尺寸 (L x W x H)	140 x 109 x 219 mm / 5.51" x 4.29" x 8.62"	
電源	100~240VAC，最大 40W	
認證	CE, FCC	

尺寸

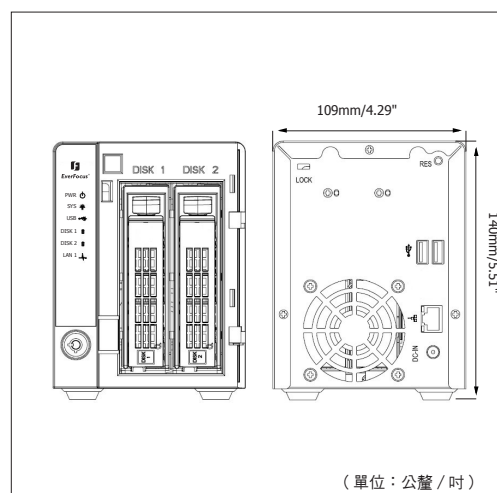

(單位：公釐/吋)